



	Пресная вода	Вода из бассейна	Морская вода	220-240 В	400 В	110-120 В	50 Гц	60 Гц	12 В Переменный ток	24 В Постоянный ток	DMX	DMX/RDM	Plug and Spray
Соединительный кабель DMX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Удлинительный гибридный кабель	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Соединительный КАБЕЛЬ DMX

Соединительные кабели **DMX/01** фирмы **OASE** разработаны специально для подводного применения.

Уникальные соединительные разъемы на основе стандартов XLR (5-контактные) относятся к классу IP 68. Штекер имеет встроенную прокладку.

Обзор характеристик продукции

- разъемная вилка / розетка
- относится к классу IP 68
- 2 х жильный кабель экранированный



Соединительный кабель DMX

Удлинительный ГИБРИДНЫЙ КАБЕЛЬ 3.0 м

Удлинительный гибридный кабель фирмы **OASE** также разработан для подводного применения.

Данный удлинительный гибридный кабель (данные+электропитание) применяется:

- ProfiLux LED 320/DMX/02 (50717)
- ProfiRing LED 320/DMX/02 (50718)
- ProfiPlane LED 320/DMX/02 (50719)

Только один удлинитель может использоваться с одним светодиодом.

Обзор характеристик продукции

- Удлинительный гибридный кабель длиной 3 м вместе с соединением
- разъемная вилка / розетка




Удлинительный гибридный кабель 3 м

Новинка

- относится к классу IP 68
- 4 х жильный экранированный

В комплекте поставки:


- 4 винта M5
- 1 кабель
- 1 соединение

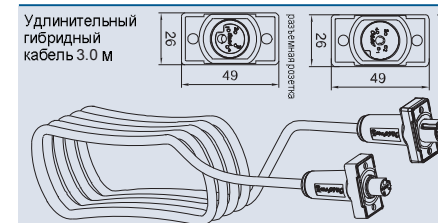

Удлинительный гибридный кабель / 3,0м / 01		
Длина	[М]	3
Диаметр (Ø)	[ММ]	4 x 0,34²
Вес	[КГ]	0.38
Артикул		50728

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)

Service Pack	Артикул
Service Pack DMX / 01	12807

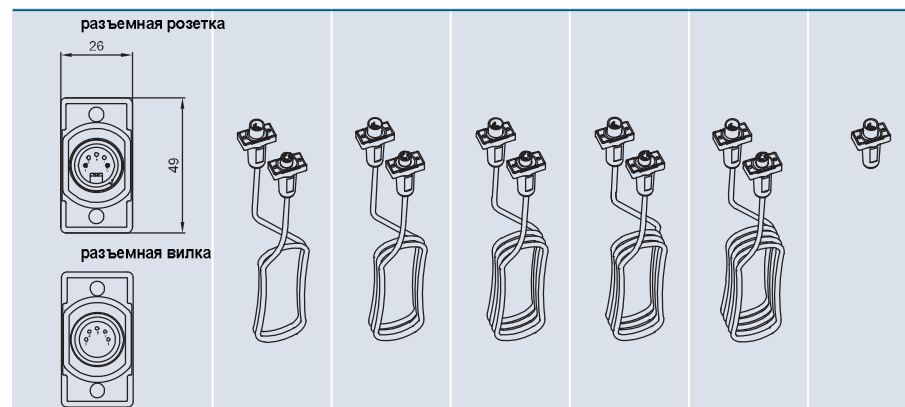

Соединительный кабель DMX/01	1.0 м	3.0 м	5.0 м	10.0 м	20.0 м	Штекерный разъем системной шины DMX/01	
Длина	[М]	1.0	3.0	5.0	10.0	20.0	-
Диаметр (Ø)	[ММ]	2 x 0,34²	2 x 0,34²	2 x 0,34²	2 x 0,34²	2 x 0,34²	-
Вес	[КГ]	0.2	0.4	0.7	1.8	3.3	0.1
Артикул		12368	12369	12371	12372	12373	12007